

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู) พร้อมฝापิด ซอยเทศบาล ๑๔ (ซอยหนองเสม็ดพัฒนา) หมู่ ๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) พร้อมฝापิดซอยเทศบาล ๑๔ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดกำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมคิด รังสะกินนิน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นางสาวนิชานันท์ ประสิทธิ์นาวา	รองปลัดเทศบาล
๓. นายกิตติพิชญ์ นองเนื่อง	นิติกร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

สถานที่ก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก ซอยหนองเสม็ดพัฒนา หมู่ 1

แบบเลขที่ 2 / 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
	ค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ	769,799.19	1.3752	1,058,627.84	
	รูปตัวยูพร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก				
	หมู่ 1				
	ภาษี.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,058,627.84	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างตามงบประมาณ			1,058,600.00	
	ตัวอักษร (- หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน -)				

(ลงชื่อ)

(นายศุภกิจ เฟ่งจินดา)

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิชนันท์ ประสิทธิ์นาวา)

ผู้เห็นชอบ

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด รังสะกินนิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิชนันท์ ประสิทธิ์นาวา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย วิสุทธิแพทย์)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพิชญ์ นองเนื่อง)

กรรมการ

อำนาจถูกต้อง

(นายสมคิด รังสะกินนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบเลขที่ 2 / 2561 สถานะก่อสร้าง รงระบายน้ำรูปตัวพีพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กของหนองเสม็ดพัฒนา(เทศบาล4) หมู่ 1

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม 2561

ผู้ประมาณการ นายศุภกิจ เพ็งจินดา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานขุดดิน								
	ขุดดินวางระบายน้ำ	154.00	ลบ.ม.			27.15	4,181.10	4,181.10	
	ทรายหยาบรองพื้น	6.13	ลบ.ม.	714.95	4,382.64	99.00	606.87	4,989.51	
2	งานวางระบายน้ำ								
	คอนกรีต 240 KSC	42.87	ลบ.ม.	1,925.23	82,546.16	306.00	13,118.22	95,664.38	
	เหล็ก RB 9 มม.	375.00	เส้น	109.81	41,178.75	20.46	7,672.50	48,851.25	
	ลวดผูกเหล็ก	56.25	กก.	47.90	2,694.37			2,694.37	
	ไม้แบบ+ค้ำยัน (ไม้อัดหนา 10 มม.)	665.00	ตร.ม.			133.00	88,445.00	88,445.00	
	ใช้งานจริง	118.00	ตร.ม.	950.00	112,100.00			112,100.00	
	ตะปู	166.25	กก.	37.39	6,216.08			6,216.08	
3	งานฝารงระบายน้ำ								
	เหล็กแบน 50 X 9 มม.	442.50	เส้น	583.00	257,977.50			257,977.50	
	เหล็กแบน 50 X 9 มม. (รวมลาดเชื่อม/ตัดประกอบ)	9,292.50	กก.			14.00	130,095.00	130,095.00	
	งานทาสีกันสนิม	265.50	ตร.ม.	35.00	9,292.50	35.00	9,292.50	18,585.00	
	* ลีค เจลลี่ 0.90 เมตร								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							769,799.19	


อำนาจถูกต้อง


(นายสมคิด รังสะกินนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 175/1 ม.6 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000
 โทร 0-3954-2427, โทรสาร 0-3954-2427

โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาทึบตะแกรงเหล็ก ขอยหนองเสม็ดพัฒนา หมู่ 1
เขียนสำรวจ	(นายศุภกิจ เฟ่งจินดา) ผศ. นายช่างโยธา
ตรวจสอบ	(นายสมคิด รังสะกีนิน) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นางสาวนิชานันท์ ประสิทธิ์นิภาว) รองปลัดท.ก.ปลัดเทศบาล
อนุมัติ	(นายพิชัย วิสุทธิแพทย) นายกเทศมนตรี
แบบเลขที่	2/2561
แผ่นที่	1/1

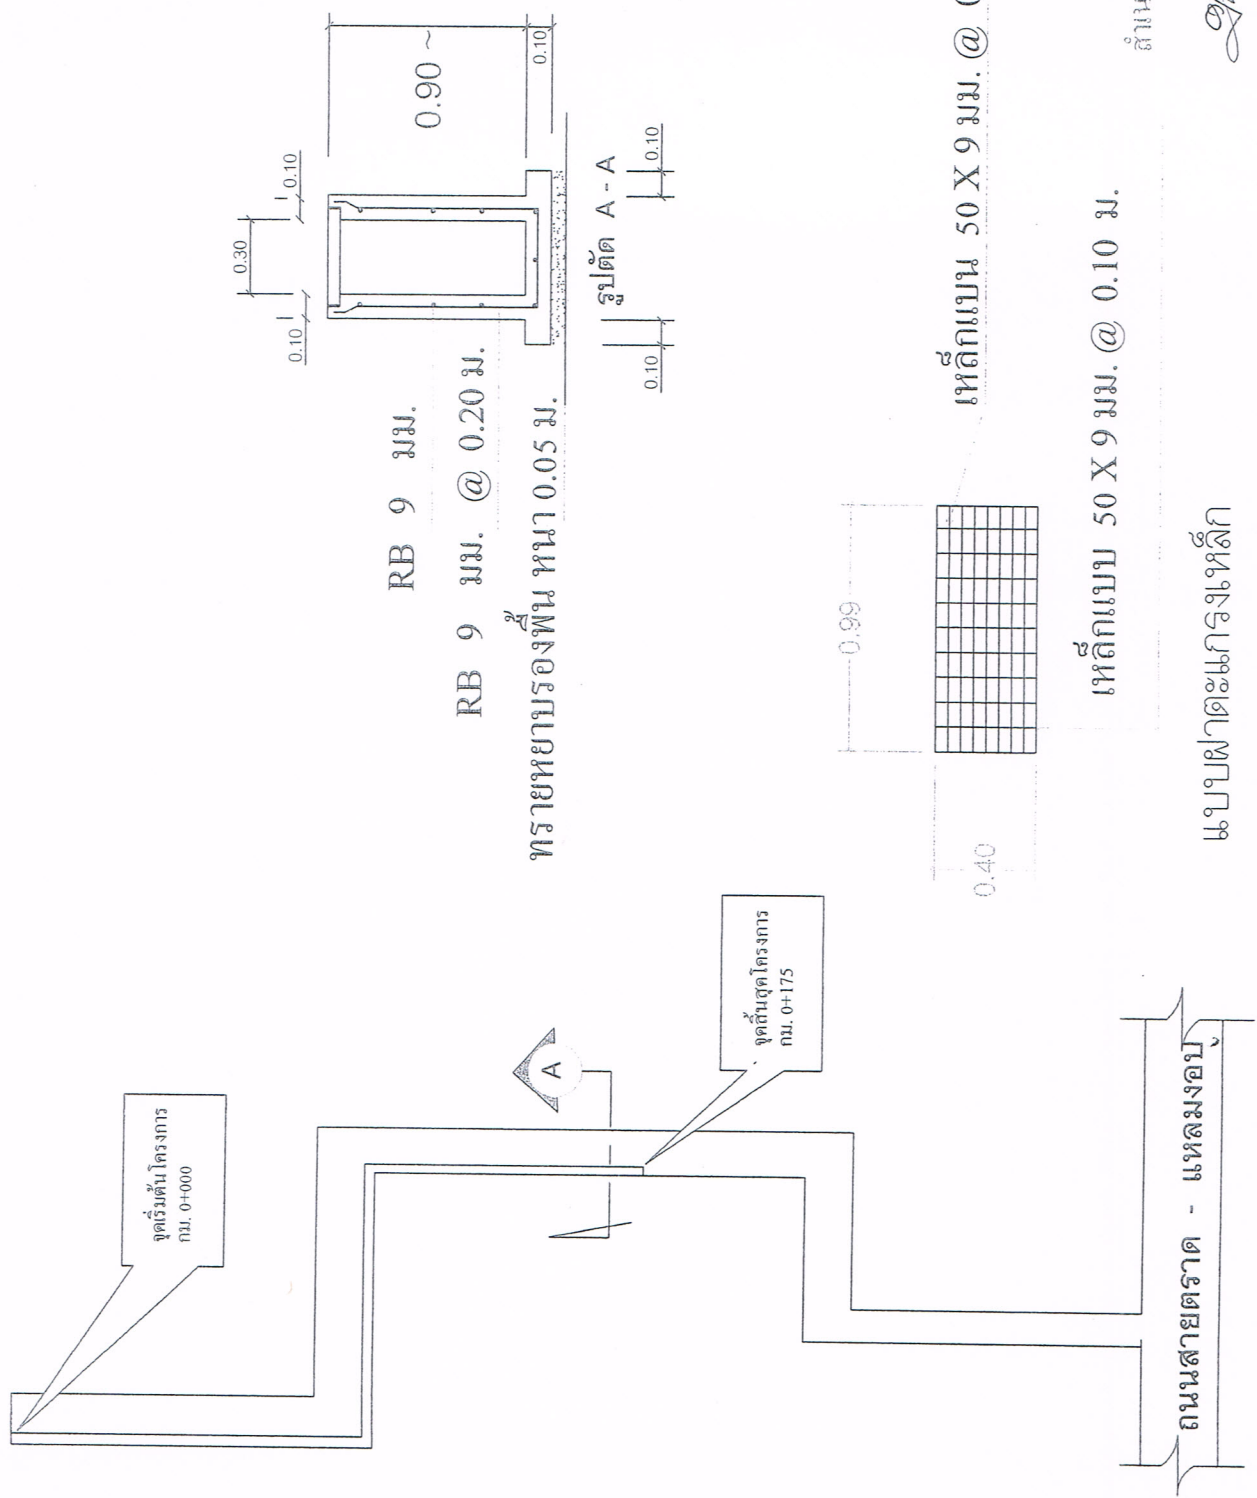

สำเนาถูกต้อง
 (นายสมคิด รังสะกีนิน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง