

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด


สถานที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็กชุมประตูดัดลวดวน - โคตงร้านก๊อ๊ก หมู่ 5  
แบบเลขที่ ๕๖ / 2561


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
	ค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ	150,103.34	1.3074	196,245.10	
	พร้อมบ่อพักคสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก				
	ขอยเทศบาล 5 หมู่ 5 บ้านเกาะกันเกร				
	ภาษี.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			196,245.10	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างตามงบประมาณ			196,000.00	
	ตัวอักษร ( - หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน - )				


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
( นายสุภกิจ เฟ่งจินดา )


(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
( นางสาวนิชานันท์ ประสทธินาวา )  
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายสมคิด รุ่งสะกินนิง )

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสาวนิชานันท์ ประสทธินาวา )

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
( นายพิชัย วิสุทธิแพทย์ )  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายกิตติพิชญ์ นองเนื่อง )

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายสมคิด รุ่งสะกินนิง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราชการประมาณการก่อสร้าง

แบบเลขที่ Ab / 2561

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2561

สถานที่ก่อสร้าง ทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ชั้นประจวบคีรีขันธ์

ผู้ประมาณการ นายศุภกิจ เพ็งจินดา

แบบปร. 4 แผ่นที่ 1

ผู้ตั้งร่างอีก หน้า 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานขุดดิน								
	ขุดดินวางระบายน้ำ	72.00	ลบ.ม.			28.30	2,037.60	2,037.60	
	ทรายหยาบรองพื้น	5.50	ลบ.ม.	714.95	3,932.22	99.00	544.50	4,476.72	
2	งานวางระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง	94.00	ลูก	654.21	61,495.74	345.00	32,430.00	93,925.74	
	ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร								
	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	6.00	ลูก	3,600.00	21,600.00	720.00	4,320.00	25,920.00	ราคาฐานต่ำ
	ปูนซีเมนต์สูง	8.00	ลูก	129.91	1,039.28			1,039.28	
3	งานฝารางระบายน้ำ								
	เหล็กแบริน 50 X 9 มม.	24.00	เส้น	610.00	14,640.00			14,640.00	ราคาฐานต่ำ
	เหล็กแบริน 50 X 9 มม. (รวมลาดเชื่อม/ตัดประกอบ)	504.00	กก.			14.00	7,056.00	7,056.00	
	งานทาสีกันสนิม	14.40	ตร.ม.	35.00	504.00	35.00	504.00	1,008.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							150,103.34	

อำนาจออกต่อ

(นายสมคิด รัชสะกินันน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



**เทศบาลตำบลหนองเสม็ด**  
 175/1 ม.6 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000  
 โทร 0-3964-2427, โทรสาร 0-3964-2427

**โครงการ**

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  
 คลอง และฝายปิดตะกอนเหล็ก  
 ชุมประจูดัดลัดควน - โถงบ้านโถก  
 หน้า 5

**เขียน/สำรวจ**

( นายศุภกิจ เฟื่องจินดา )  
 ผ.ช. นายช่างโยธา

**ตรวจสอบ**

( นายสมคิด ริงสะกินัน )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

**เห็นชอบ**

( น.ส.นิชานันท์ ประสิทธิ์นิภา )  
 รองปลัดเทศบาล ฯ  
 รักษาการการแทนปลัดเทศบาล ฯ

**อนุมัติ**

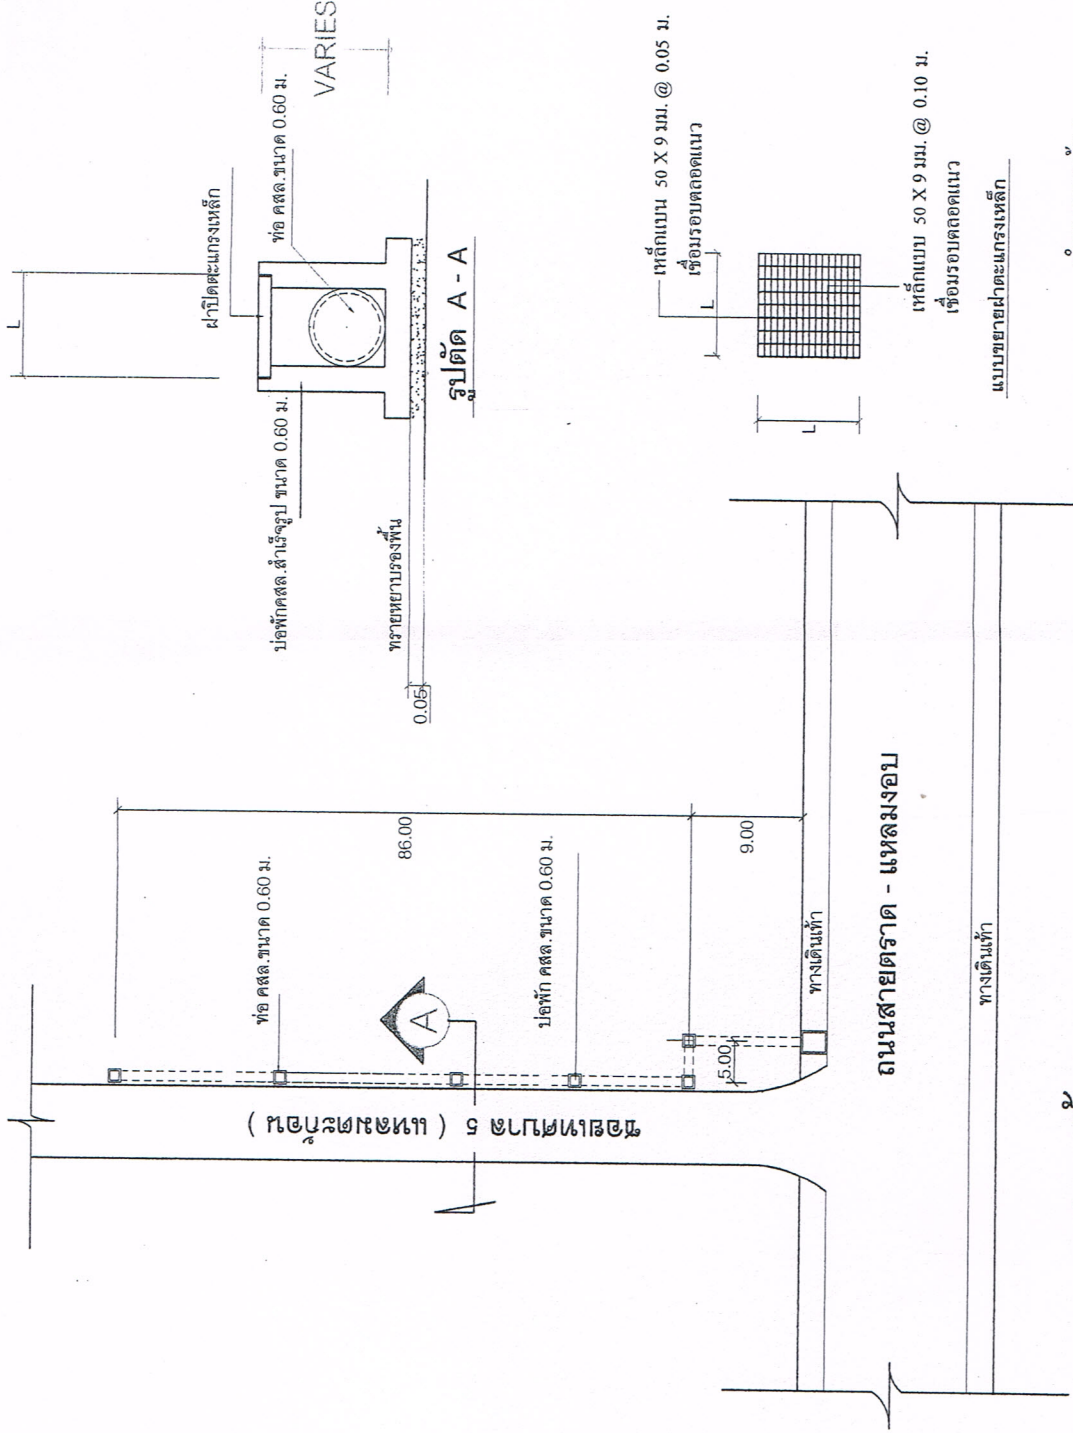
( นายพิชัย วิสุทธิแพทย์ )  
 นายกเทศมนตรี

**แบบเลขที่**

Ab/254

**แผ่นที่**

1



**แปลนพื้น**

ดำเนินการจัดทำ  
 ( นายสมคิด ริงสะกินัน )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง