

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

สถานที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็กชุมประตูดัดลำควน - โกดังร้านก๊อก หมู่ 5  
แบบเลขที่ ๕ / 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
	ค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ	150,189.03	1.3074	196,357.13	
	พร้อมบ่อพักคสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก				
	หมู่ 5 บ้านเกาะกันเกรา				
	ภาษี.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			196,357.13	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างตามงบประมาณ			196,000.00	
	ตัวอักษร (- หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน - )				

(ลงชื่อ)

( นายศุภกิจ เฟ่งจินดา )

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

( นางสาวนิชานันท์ ประสิทธิ์นาวา )

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

( นายสมคิด รังสะกินนิน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(ลงชื่อ)

( นางสาวนิชานันท์ ประสิทธิ์นาวา )

กรรมการ

(ลงชื่อ)

( นายพิชัย วิสุทธิแพทย์ )

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

( นายกิตติพิชญ์ นองเนื่อง )

กรรมการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด


อำนาจถูกต้อง

(นายสมคิด รังสะกินนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานขุดดิน								
	ขุดดินวางระบายน้ำ	72.00	ลบ.ม.			28.30	2,037.60	2,037.60	
	ทรายหยาบรองพื้น	5.50	ลบ.ม.	730.53	4,017.91	99.00	544.50	4,562.41	
2	งานวางระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินราง	94.00	ลูก	654.21	61,495.74	345.00	32,430.00	93,925.74	
	ฐาน 3 ขนาด 0.60 เมตร								
	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	6.00	ลูก	3,600.00	21,600.00	720.00	4,320.00	25,920.00	ภาคร้านค้า
	ปูนซีเมนต์ถุง	8.00	ลูก	129.91	1,039.28			1,039.28	
3	งานฝางระบายน้ำ								
	เหล็กแบน 50 X 9 มม.	24.00	เส้น	610.00	14,640.00			14,640.00	ภาคร้านค้า
	เหล็กแบน 50 X 9 มม. (รวมลาดเชื่อม/ตัด/ประกอบ)	504.00	กก.			14.00	7,056.00	7,056.00	
	งานทาสีกันสนิม	14.40	ตร.ม.	35.00	504.00	35.00	504.00	1,008.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							150,189.03	

อำนาจถูกต้อง



(นายสมคิด รังสะกินนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง






**เทศบาลตำบลหนองเตม็ด**

175/1 ม.6 ต.หนองเตม็ด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 23000  
 โทร 0-3854-2427, โทรสาร 0-3854-2427

โครงการ	ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และฝักปิดตะแกรงเหล็ก รูปประติมากรรม - ใกล้วัดบ้านเกือก หมู่ 5
เขียนสำรวจ	( นายสุภกิจ เฟื่องจินดา ) ผช. นายช่างโยธา
ตรวจสอบ	( นางสาวอนพร เฟื่องจินดา ) วิศวกร ภย.46962
ตรวจสอบ	( นายสมคิด รังสะกิบัว ) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	( ม.ส.นิพนธ์ ประสิทธิ์นิภา ) รองปลัดเทศบาล ฯ
อนุมัติ	( นายพิชัย วิสุทธิแพทย์ ) นายกเทศมนตรี
แบบเลขที่	๗๖/๐๒๖
แผ่นที่	A/4

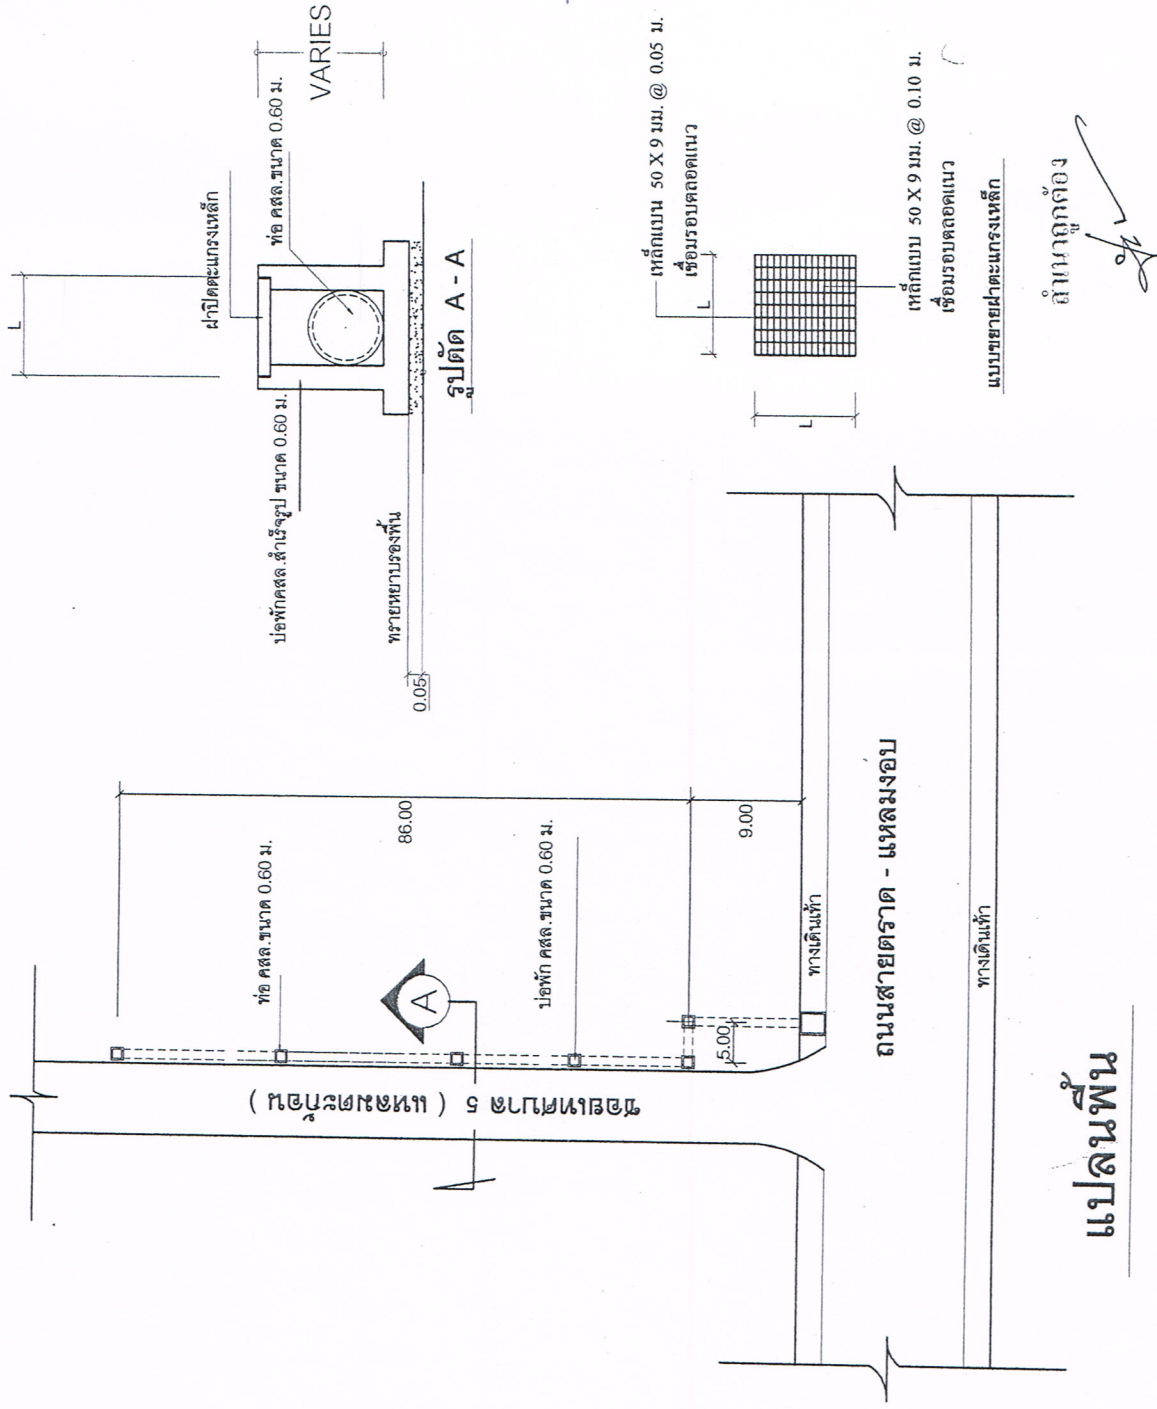

**แปลนพื้น**

ถ้าหากถูกต้อง  
 ( นายสมคิด รังสะกิบัว )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง